

Brick & Stone Cover

LONG-LASTING, BREATHABLE WATER REPELLENT

For Professional Use Only – Revised January 4th, 2026

Ecobeton-USA Brick and Stone Cover® es un repelente de agua protector para piedra natural y ladrillo que protege contra el deterioro. Gracias a su catalizador único, penetra profundamente en la superficie y a través de ella, dejando inalterada la apariencia y la sensación de la piedra.

Brick and Stone Cover no es tóxico, no forma una película sobre la superficie tratada y es transpirable. A diferencia de los selladores o recubrimientos superficiales que se aplican sobre el material, Brick and Stone Cover está formulado para penetrar los poros del sustrato de mampostería o piedra y formar una barrera protectora desde el interior

Propiedades

Ecobeton Brick and Stone Cover® se vuelve completamente invisible y no altera el color ni la superficie del material tratado.

Ecobeton Brick and Stone Cover® previene el crecimiento de bacterias, humedad y eflorescencias. Mantiene las superficies limpias.

Ecobeton Brick and Stone Cover® protege contra el deterioro y proporciona resistencia a los ciclos de hielo-descongelación y a los ataques atmosféricos

Ecobeton Brick and Stone Cover® penetra en la estructura, permitiendo que el material tratado respire normalmente

Ecobeton Brick and Stone Cover® no deja manchas en las superficies

Ecobeton Brick and Stone Cover® es incoloro, inodoro, no tóxico y ecológico. Si se aplica correctamente, el tratamiento durará más de 10 años.

Especificaciones técnicas


Composición	Principalmente una mezcla de metil silanetris de potasio en solución acuosa (<5%)
Fecha de expiración	36 meses si el contenedor permanece cerrado
Inflamabilidad	Ininflamable
Cobertura	160 pies cuadrados por galón
Peligros	Ninguno
Tiempo de secado	Aproximadamente dos horas
Almacenamiento	Conservar bien cerrado
Embalaje	1 galón y 5 galones

Propiedades de rendimiento

Propiedad	Resultado	Estándar de referencia
Vapor Permeability	70% de material original	UNI 8635/11
Freeze-Thaw Cycles	50 ciclos sin daños	UNI 8942/3
Susceptibilidad a Eflorescencia	Ninguno	UNI 8942/3

Scan the code to visit our website.

www.ecobeton-usa.com

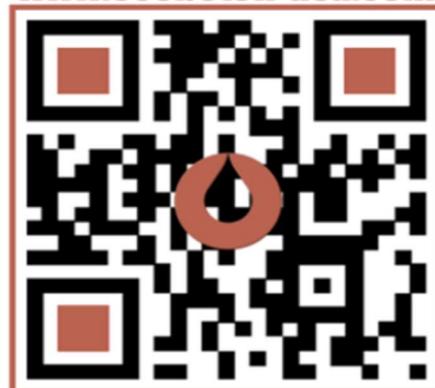

ecobeton-USA®

Tel. 800.723.2198

Email: info@ecobeton-usa.com

www.ecobeton-usa.com

Usos

- Terracotta and stone paving.
- Walls and Bricks.
- Tiles, including roofing.
- Concrete and plaster
- Natural stone
- Pool decks, patios and showers
- Stone Staircases
- Any stone or brick that can absorb water

Application

The surface to be treated must be completely clean, sound, free of grease, paint, or dust deposits, and completely dry. Stir the product before use. Apply using brushes, rollers or a low-pressure sprayer. The material must be saturated with Brick and Stone Cover by thoroughly stirring all the product.

Since there is a huge range of bricks and stones on the market, we recommend applying Brick and Stone Cover to a small part of the surface to be treated to examine the properties and condition of each of the elements to be treated.

On vertical walls, apply from bottom to top.

For applications on concrete, it is recommended to pre-treat the substrate with Ecobeton-USA Vetrofluid®.

Warning

Protect all non-porous surfaces (porcelain, aluminum, glass, tiles, etc.) as the product is alkaline and could damage them. Any stains or residue on non-porous surfaces should be cleaned immediately with plenty of water.

Before using the product on terracotta, thoroughly wash the material with an acidic solution to prevent efflorescence. Always test on a small area of the surface before beginning treatment.

Limitations

Ecobeton-USA products should only be applied when the surface temperature is above 40°F and should not exceed 104°F. Ecobeton products should not be applied when rain is expected within 24 hours. Do not allow to freeze.

ecobeton-USA®

Tel. 800.723.2198
Email: info@ecobeton-usa.com
www.ecobeton-usa.com